

Datenblatt

Karte

Quadrat, Heißfolienprägung, 21 x 21 cm, 4/4-farbig

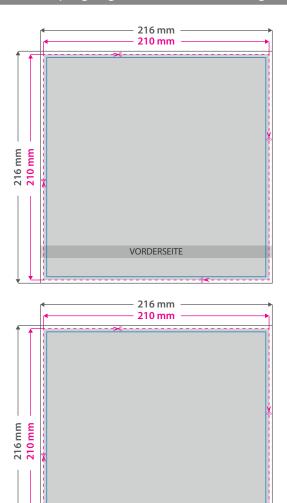



Datenformat: 216 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

I Endformat: 210 x 210 mm

- In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
- Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da $produktionstechnisch \, kleinere \, Toleranzen \, beim \, Schneiden \, Ihres \, Druckproduktes \, auftreten \, können. \, Auf \, Nut- \, und \, Falzlinien \, sollten \, Leiter \,$ $Sie \ die \ Pr\"{a}gung\ ca.\ 2\ mm\ in\ der\ Breite\ aussparen,\ da\ die\ Pr\"{a}gung\ hier\ sonst\ aufplatzen\ kann\ oder\ das\ Faltblatt\ sich\ nicht\ sauber$ falzen lässt. Positive Linien sollten mit einer Stärke von mind. 0,3 mm (0,8 pt), negative Linien mit 0,56 mm (1,5 pt) angelegt sein. Hinweise Die geprägten Elemente müssen eine Mindeststärke von 0,3 mm (entspricht 0,8 Punkt) haben. Darüber hinaus müssen nahe beieinanderliegende Elemente wie Buchstaben einen Mindestabstand von 0,5 mm (entspricht 1,5 Punkt) haben. Für Schriftzüge, die mittels Heißfolienprägung aufgebracht werden sollen, raten wir zu einer Mindestgröße von 10 Punkt. Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer **Farbmodus** Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.) Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als praegung und Färben Sie diese in 100 % Magenta ein. Die Flächen mit der Farbe **Farbname** Magenta müssen auf "Überdrucken" stehen, voll deckend sein – keine Raster! – und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben. Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer Auflösung hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann. Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) **Dateiformat** Transparenzen zu reduzieren. Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Seiten(-reihenfolge) Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.